



RHEINZINK® - macio

Chaminés, janelas e outros remates de coberturas são detalhes construtivos cuja execução requer um material flexível e dúctil. RHEINZINK® - macio é a solução em zinco, que permite a construção de remates estéticos, tecnicamente graças à sua grande capacidade para ser engatilhado ou soldado com estanho. RHEINZINK® - macio fornece-se em bobinas, nos acabamentos "liso" e "ondulado". RHEINZINK® - macio é totalmente reciclável.

Maleável e flexível

Qualidade macia para remates em coberturas duras

Soldável e fácil de engatilhar

Dúctil

Leve

Fornecido em bobinas

De fácil manuseamento



Permite realizar difíceis detalhes construtivos


Acabamento estético em zinco

Compatível com todos os produtos RHEINZINK®

Alternativa a outros produtos tradicionais

Material ecológico




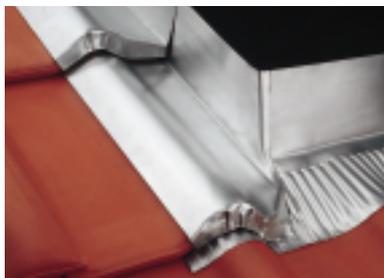

Canto inferior de um canto de chaminé. RHEINZINK®-macio "liso" e "ondulado"



Pormenor de remate de uma chaminé. RHEINZINK®-macio "ondulado"

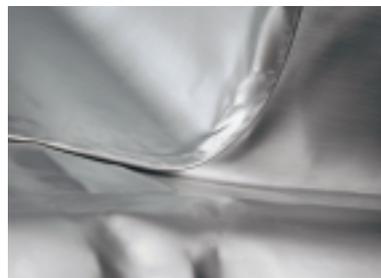

Canto superior de um remate de chaminé na técnica de engatilhado com RHEINZINK®-macio "liso"

Remates difíceis - resolvidos facilmente

A grande capacidade de adaptação do RHEINZINK®-macio permite a execução de remates estéticos e tecnicamente correctos. Este material de construção inovador integra-se perfeitamente no conceito arquitectónico, graças à sua superfície da cor do zinco. A sua grande ductilidade e leveza – espessura de 0,6 mm – tornam o RHEINZINK®-macio na alternativa moderna aos materiais tradicionais pesados que se usavam nestas aplicações.

Aplicação

Este novo material da firma RHEINZINK simplifica consideravelmente a correcta execução de remates engatilhados e complexos, graças à sua extraordinária adaptabilidade. RHEINZINK®-macio é

fornecido em várias medidas e diferentes acabamentos. RHEINZINK®-macio "liso" utiliza-se para os remates laterais de superfícies de telha ou ardósia com muros. Colocadas de acordo com as técnicas do ofício, as peças lisas de RHEINZINK®-macio colocam-se a favor das águas e sobrepõe-se à parte mais alta das telhas, assegurando a correcta estanqueidade do telhado.

RHEINZINK®-macio "ondulado" utiliza-se nos remates das cumeeiras e de guieiros nas coberturas de telha, ardósia ou materiais parecidos. O "ondulado" de 100 mm facilita a adaptação à forma das telhas ou de outros elementos das coberturas. O processo de colocação é executado com ferramenta simples e faz parte do trabalho rotineiro dos técnicos

das firmas que executam coberturas em zinco. RHEINZINK®-macio solda-se perfeitamente com estanho.

Duradouro, económico e ecológico

As boas características do material e a alta resistência à corrosão da sua patina natural tornam o RHEINZINK®-macio num material que conserva as suas características durante toda a sua longa vida e sem nenhuma necessidade de manutenção. Este material de construção inovador convence para além do mais pelo seu balanço ecológico equilibrado – 100 % reciclável – e é por isso recomendável como um componente moderno e estético para a construção responsável e respeitando o meio ambiente.

RHEINZINK®-macio, espessura 0,6 mm

Artigo	Desenvolv.	Metros/bobina	Peso/bobina	peso/m	Nº de artigo
RHEINZINK®-macio "liso"	450	~ 12 m	~ 24 kg	1,944 kg	514 4000
RHEINZINK®-macio "liso"	333	~ 15 m	~ 22 kg	1,439 kg	514 4001
RHEINZINK®-macio "ondulado"	250	~ 20 m	~ 22 kg	1,080 kg	514 4005

